


CO-B4 一氧化碳传感器 四电极



PATENTED

图1 CO-B4示意图

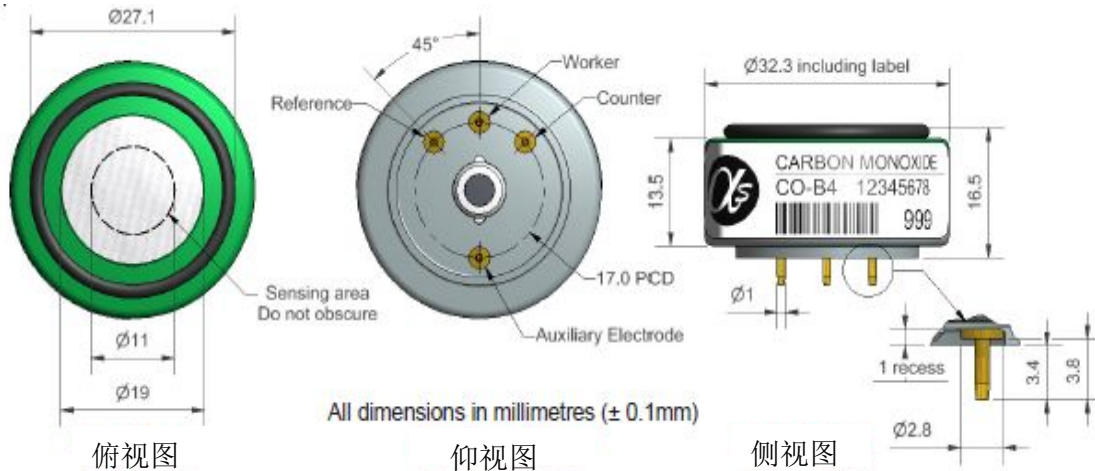

性能	灵敏度	在2ppmCO中的灵敏度 (nA/ppm)	420~650
	反应时间	从零点到10ppmCO的t90时间(s)	< 30
	零点电流	20°C时在零级空气中的输出 (nA)	+30~-250
	噪声*	标准偏差±2 (等效ppb)	4
	量程	能保证产品性能测量限值 (ppm)	1000
	线性度	全量程误差的ppb值, 0~500ppm时呈线性	20~35
	过载	对气体脉冲稳定反应的最大ppm值	2000
	*测试采用Alphasense ISB低噪声电路板		
寿命	零点漂移	实验室空气中每年变化的等效ppb值	< ±100
	灵敏度漂移	实验室空气中每年变化的百分比, 月测	< 10
	工作寿命	输出降至50%原始信号的月数 (24个月保证)	> 36
环境	-20°C时灵敏度	5ppm CO时, (-20°C时的输出/20°C时的输出) %	40~70
	50°C时灵敏度	5ppm CO时, (50°C时的输出/20°C时的输出) %	110~125
	-20°C时零点	nA	-30~+30
	50°C时零点	nA	-50~-200
交叉 灵敏度	过滤能力	ppm·小时	H ₂ S 250,000
	H ₂ S	5ppmH ₂ S时测得气体的灵敏度百分比	< 1
	NO ₂	5ppmNO ₂ 时测得气体的灵敏度百分比	< 1
	Cl ₂	5ppmCl ₂ 时测得气体的灵敏度百分比	< 1
	NO	5ppmNO时测得气体的灵敏度百分比	< 3
	SO ₂	5ppmSO ₂ 时测得气体的灵敏度百分比	< 0.1
	H ₂	100ppmH ₂ 时测得气体的灵敏度百分比 (20°C)	< 50
	C ₂ H ₄	100ppmC ₂ H ₄ 时测得气体的灵敏度百分比	< 1
	NH ₃	20ppmNH ₃ 时测得气体的灵敏度百分比	< 0.1
	关键 参数	温度范围	°C
压力范围		kPa	80~120
湿度范围		持续相对湿度百分比	15~90
存储期限		3~20°C时的保存月数 (需保存在密封罐中)	6
负载电阻		Ω (推荐使用ISB电路板)	33~100
重量		g	< 13

深圳市新世联科技有限公司

图2 灵敏度温度特性

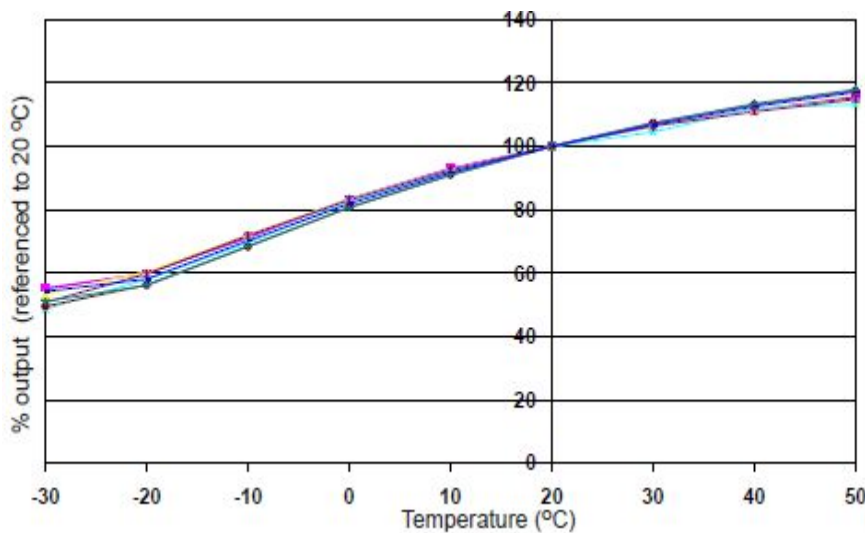


图2所示为2ppm CO 时灵敏度的温度特性。

数据采自典型批次传感器。

图3 零点电流的温度特性

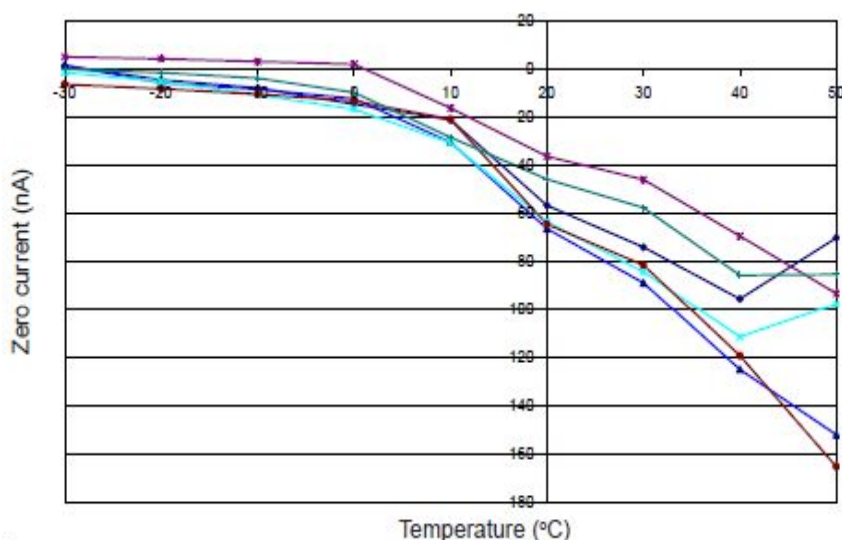


图3 所示为由温度变化引起的工作电极零点输出变化，单位为nA。

数据采自典型批次传感器。

欲了解更多关于零点电流校正的信息，请联系 Alphasense。

图4 对0~1ppm CO的反应

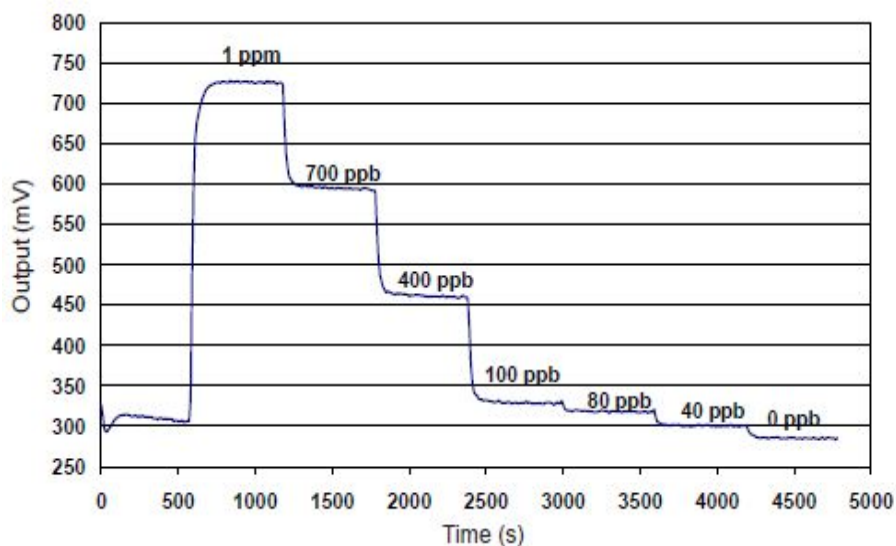


图4 所示为传感器在0~1ppm CO中的反应。

使用Alphasense ISB 电路板可将噪声降至4ppb，使用数字滤波可进一步降噪。